

COLLUDO D


LED-Lichtleiste



**PER
PECT
SHELF**

INWI[®]
INVISIBLE WIRE

Stromschienensysteme
LED Fachbodenbeleuchtungen
Flächenlicht | Digitalisierung im Regal
Lichtplanung

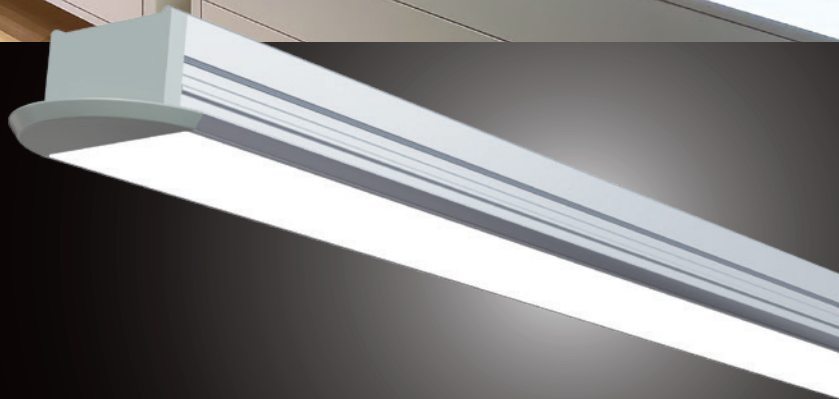

Colludo D LED-Lichtleiste

geeignete Regalbodentypen



Holz

LED Leistung



4,8 W/m	7,28 W/m	9,6 W/m	14,4 W/m
------------	-------------	------------	-------------

Diffusoren



opal




variable Längen

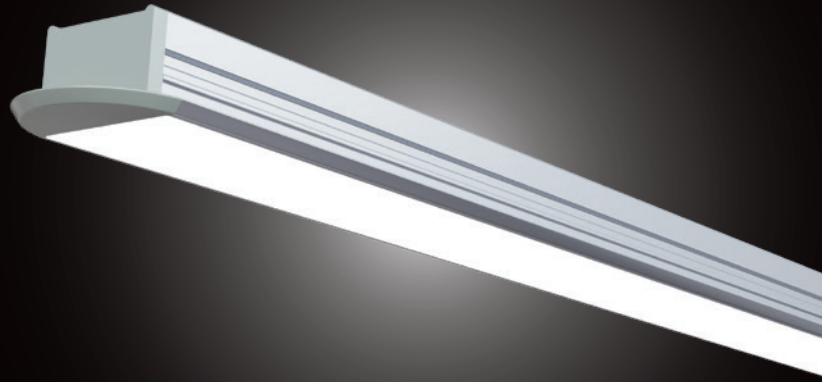

COLLUDO D inkl. Anschlussleitung

CE IP20

Länge	200 – 3000 mm
Breite	22 mm
Höhe	11,7 mm
Aluminiumfarbe	Silber eloxiert · RAL-Farbe auf Anfrage
Betriebsspannung	24 V DC
LED Leistung	4,8 W/m · 7,28 W/m · 9,6 W/m · 14,4 W/m
Farbtemperatur	3000 K · warmweiß* 4000 K · neutralweiß* 6000 K · kaltweiß* Sonderlichtfarbe auf Anfrage
CRI	Ra >90
Diffusoren	opal
Anschlussleitung	verschiedene Varianten
Anschlussleitungslänge	50 – 5000 mm
Anschlussleitungsfarbe	verschiedene Farben
Anschlüsse	verschiedene Varianten



Befestigung



für Holz:
anschraubbar



passende Netzgeräte auf Anfrage

* ± 200 K