

TOLLENo

LED-Lichtleiste



PER
FECT
SHELF

INWI[®]
INVISIBLE WIRE

Stromschienensysteme
LED Fachbodenbeleuchtungen
Flächenlicht | Digitalisierung im Regal
Lichtplanung



TOLLENO LED-Lichtleiste

geeignete Regalbodentypen



Holz Gitter Metall

LED Leistung



Diffusoren



opal satiniert Linse Klick

variable Längen



TOLLENO inkl. Anschlussleitung






Länge	200 – 3000 mm
Breite	20 mm
Höhe	8 mm
Aluminiumfarbe	Silber eloxiert · RAL-Farbe auf Anfrage
Betriebsspannung	24 V DC
LED Leistung	4,8 W/m · 7,28 W/m · 9,6 W/m · 14,4 W/m
Farbtemperatur	3000 K · warmweiß* 4000 K · neutralweiß* 6000 K · kaltweiß* Sonderlichtfarbe auf Anfrage
CRI	Ra >90
Diffusoren	opal · satiniert · transparent [Linse] · opal [Klick]
Anschlussleitung	verschiedene Varianten
Anschlussleitungslänge	50 – 5000 mm
Anschlussleitungsfarbe	verschiedene Farben
Anschlüsse	verschiedene Varianten




UNI plug INWI plug INWI direct Wieland GST08 MINI plug open ends Halogen Free

passende Netzgeräte und Anschlussleitungen auf Anfrage

* ± 200 K

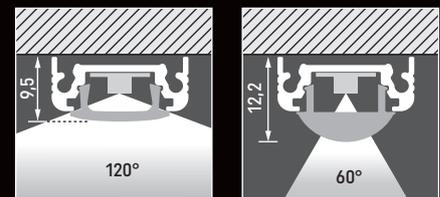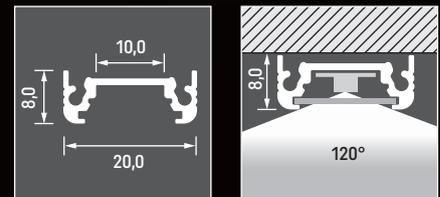

Befestigungen



für Holz:
anschraubbar



für Metall:
magnetisch